


適応機種：カワサキ車 W650

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は必ず保管してください。

このたびは、No. 99ミニをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

部品構成表

No.	部品名	QTY	No.	部品名	QTY
①	シールドセット	1	⑥	スプリングワッシャー 10mm	2
②	ステー	2	⑦	座付きビス M4x10	5
③	パイプホルダー	2	⑧	ナット M4	5
④	カラー 15 x 11 x 17	2	⑨	布タレ	1
⑤	ナット M10	4	⑩	取扱・取付説明書	1

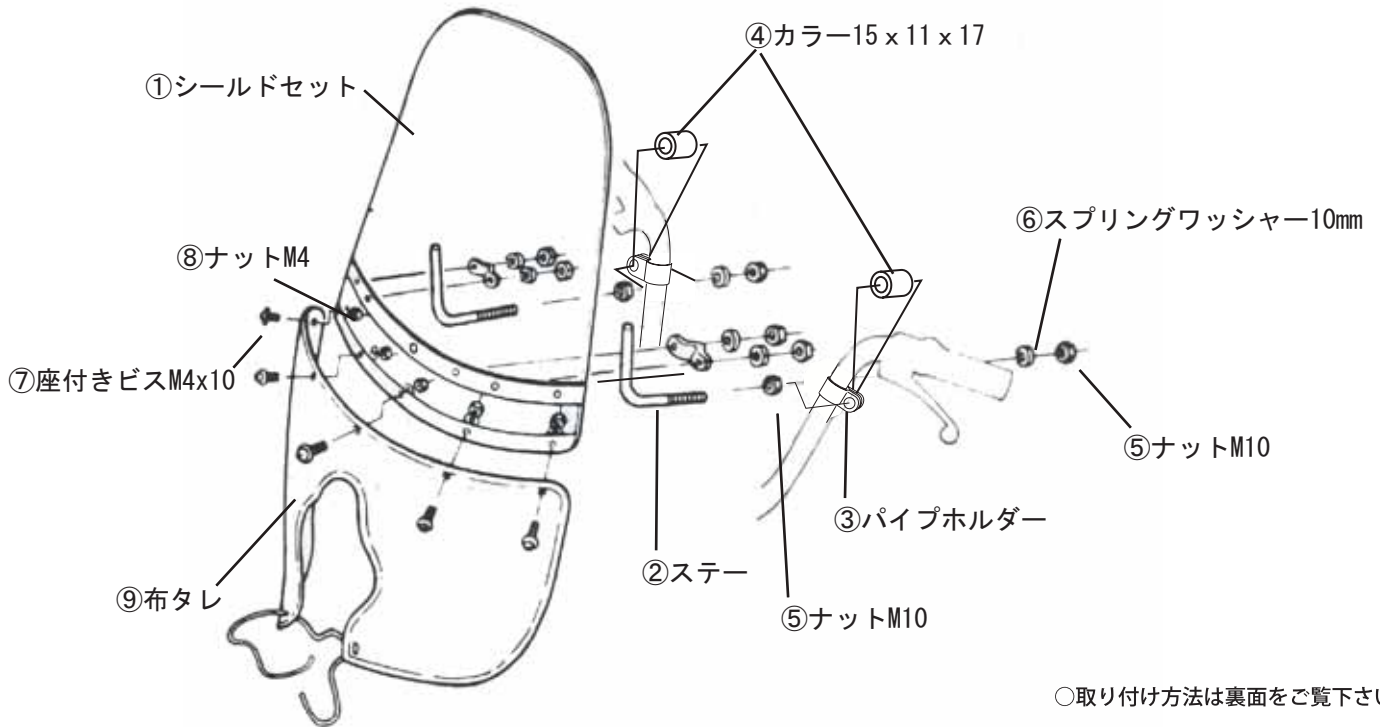

スクリーン取扱について

⚠ 注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- ウィンドシールドが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
ウィンドシールドは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- ウィンドシールドの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがウィンドシールドに付着しないようにしてください。
ウィンドシールドのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車するとカバー内に熱がこもり、ウィンドシールドが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、ウィンドシールドに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、ウィンドシールドが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。
- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。スクリーンの構造上、光を集める性質がある為
駐車の際は、風通しのよい日陰に駐車してください。


⚠ 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめに走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
ウィンドシールドの著しい傷つきや、黄変がある場合は、十分な前方視界の確保ができない為、シールドの交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
- 締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。


取り付け方法



1. シールドセット①にステー②を取り付けます。

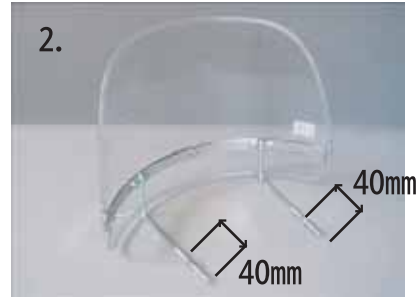

2. ナット⑤をステー②に取り付けます。ねじ山が40mm残るようにします。

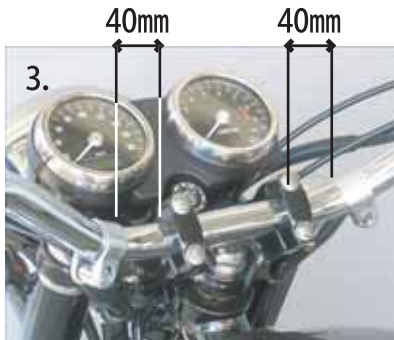

3. 本機ハンドルにパイプホルダー③をハンドルクランプから40mmのところに取り付けます。パイプホルダー③にはカラー④を入れます。



4. パイプホルダー③にステー②をナット⑤とスプリングワッシャー⑥で取り付けます。



5. しっかりと仮組みをして位置を決めます。



6. 風防に布タレを合わせ中心の穴にあわせて布タレに穴を開けます。千枚通し等を使うと便利です。



7. 裏側から見たところです。全ての穴に対して同様に作業します。座付きビス⑦とナット⑧で布タレを取り付けます。



8. ヘッドライトステーを抱え込むようにゴムバンドを止めます。



9. 各部ガタの無いようにしっかりとビス、ナットを締め込みます。布タレの左右をつなぐ紐を結んで完成です。